

**Preisliste
2009**



MK Basic Light
Leichtbauschornstein



Für Ihre Sicherheit werden bei uns die modernste
Technologie und die höchste Qualität eingesetzt.

MK Basic Light für Festbrennstoffe




Systembeschreibung

Schächte für Abgasleitungen und Schornsteine für jeden Bedarf.

Mit dem Mantelstein aus Hebel Porenbeton werden Schornsteine und Schächte für Abgasleitungen in Qualität F90 ermöglicht.

Einsatzzweck/ Verwendung	Der System-Schornstein wird grundsätzlich als Mantelstein mit Edelstahl-Innenrohr und Dämmschale geliefert
Feuerklasse	F90
Einsatz-Temperatur	450°C
Material	Mantelstein: Porenbeton Edelstahlrohr: 1.4517 / 1.4404
Rohr-Wandstärke	0,6 mm
Isolierung	Rockwool-Dämmschale 25 mm
Allgemein	-
Zulässig für Überdruck	nein
Rußbrandbeständig	ja
Zulassungsnummer	Z-7.1-3048
CE-Zulassung (Edelstahlrohr)	0432-BPR 19972/05
CE-Klassifizierungen	-
Prüfzeugnis Nr.	MPA-E-97-030

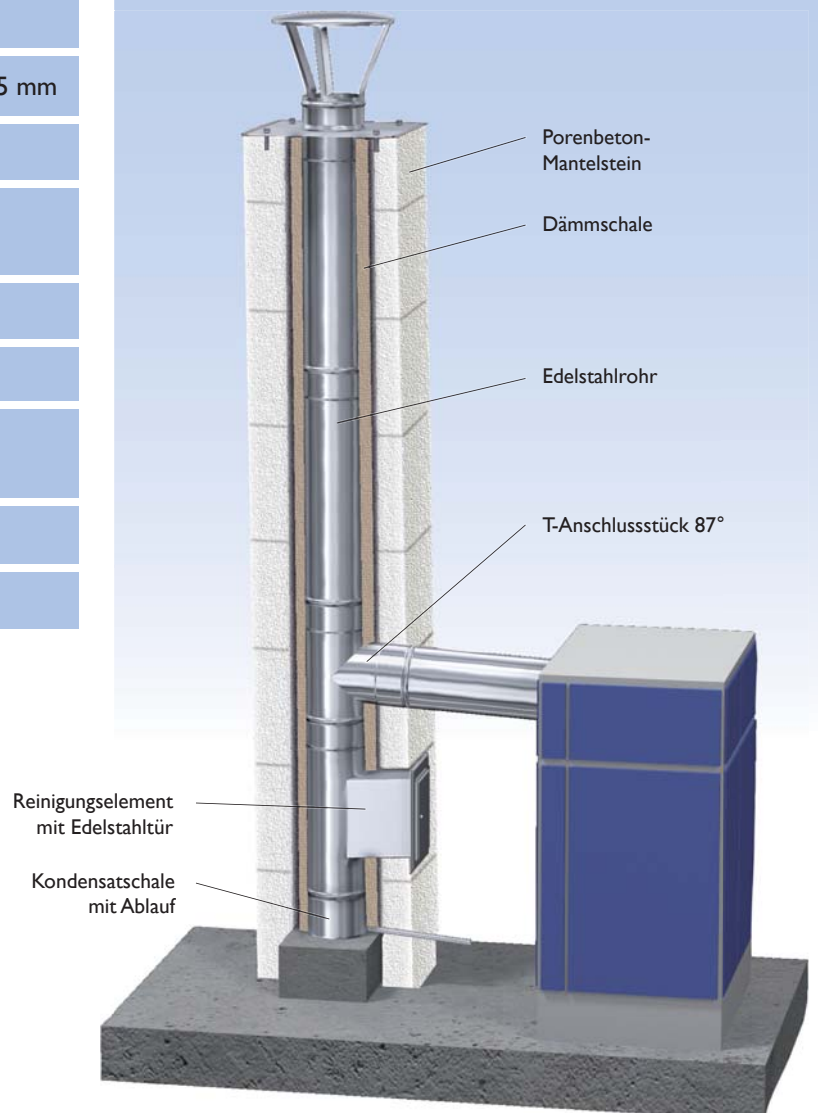

MK Basic Light im Detail

Der Baustoff

MK Basic Light-Schachtformsteine bestehen aus dampfgehärtetem Porenbeton. Die Schachtformsteine haben eine mittlere Rohdichte von 0,5 kg/dm³. Der Baustoff zeichnet sich in erster Linie durch seine Leichtigkeit aus. Die Be- und Verarbeitung des Baustoffes ist sehr einfach und kraftsparend. An- und Ausschnitte können mit handelsüblichem Werkzeug durchgeführt werden. Die Schachtformsteine haben ein quadratisches Außenmaß und eine runde Lochbohrung. Die Verklebung der Formsteine erfolgt untereinander mit einem Dünnbettmörtel.

Das System - flexibel & universell einsetzbar

Die Schachtformsteine sind sowohl für den Bau von Montage-Schornsteinen als auch für die Errichtung von Schächten für Abgasleitungen geprüft. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfungszeugnis Nr. P-MPA-E-97-030 und die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1-3048 bestätigen die Verwendbarkeit. Der Schacht verfügt über eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten. Für den Verarbeiter bietet dies enorme Vorteile. Die Bevorratung und Verwendung der Schachtformsteine ist damit einfach und sicher zu kalkulieren.

MK Basic Light 210


hat die Außenabmessung 300 mm x 300 mm und eine Höhe von 500 mm. Das lichte Innenmaß beträgt 210 mm. Damit dient der Schacht der Aufnahme größer dimensionierter Abgasleitungen. Ebenso können geeignete Abgasanlagen für Pellet-Feuerstätten hiermit erstellt werden.

MK Basic Light 240 / 280

sind die konsequente Ergänzung der Produktlinie. Mit Außenabmessungen von 360 x 360 mm bzw. 400 x 400 mm und einer Höhe von 250 mm sowie einer Lochbohrung von 240 mm bzw. 280 mm bieten die Schachtformsteine weiteren Spielraum für die Realisierung größerer Abgasanlagen. Die kleinformatischen Schächte bieten genügend Innenraum für die Aufnahme von Schornsteineinsatzrohren, die für den Betrieb von festen Brennstoffen geeignet sind. Für den Hausschornsteinbau ist dieses Schachtformat ideal geeignet. Insbesondere dann, wenn im Vorwege der Brennstoff und die Feuerungstechnik nicht klar feststehen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Bis zu 75% Gewichtseinsparung durch Porenbeton
- + Einsatz für Festbrennstoff-Technik
- + Feuerwiderstandsdauer: 90 Minuten
- + 3 Standardgrößen für die einfache Bevorratung und sichere Kalkulation
- + Bearbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen vor Ort
- + Einfache Verklebung mit Dünnbettmörtel
- + Schachtelementhöhe bis 500 mm
- + Kleine Außenabmessungen
- + Einfache Dachdurchführung möglich
- + Verlegung von Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachfläche möglich
- + Umfangreiches Zubehörprogramm
- + Allgemein bauaufsichtlich geprüft und zugelassen

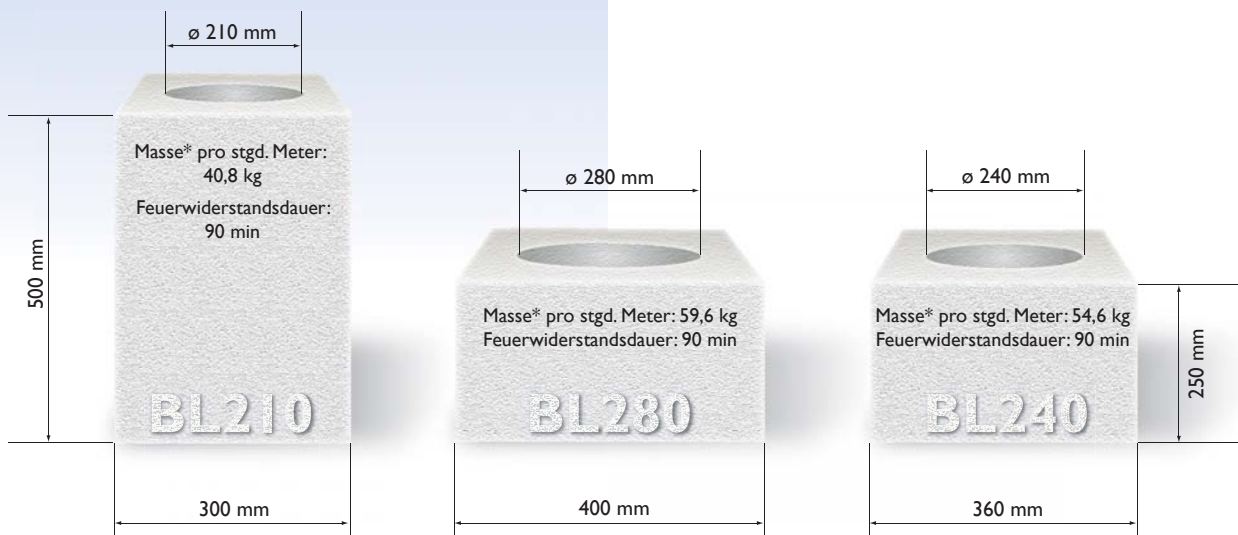

* Gewicht einschließlich Dämmschale, Edelstahlrohr und Kleber. Zulassung gemäß Prüfzeugnis MPA-E-97-030 und Z-7.1-3048

MK Basic Light

Preise



Rohr-ø 130 mm Schacht-Element 1.000 mm

Artikel-Nr.	LS130-1000	LS150-1000
Preis / €	141,15	148,50
Bestandteile	4 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=1.000 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=1.000 mm)	

Schacht-Element 1.000 mm /Verzug 15°

Artikel-Nr.	LS130-1000/15°	LS150-1000/15°
Preis / €	175,50	184,80
Bestandteile	4 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=1.000 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=500 mm) 2 x Längenelement EW/FU (L=250 mm) 2 x Bogen starr EW/FU 15°	

Schacht-Element 1.000 mm /Verzug 30°

Artikel-Nr.	LS130-1000/30°	LS150-1000/30°
Preis / €	175,50	184,80
Bestandteile	4 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=1.000 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=500 mm) 2 x Längenelement EW/FU (L=250 mm) 2 x Bogen starr EW/FU 30°	

Schacht-Element 500 mm

Artikel-Nr.	LS130-500	LS150-500
Preis / €	88,50	93,00
Bestandteile	2 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=500 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=500 mm)	

Schacht-Element 500 mm mit Reinigung (zylindrisch)

Artikel-Nr.	LS130-500R	LS150-500R
Preis / €	138,50	145,50
Bestandteile	2 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=500 mm) 1 x Reinigungselement zylindrisch EW/FU 1 x Edelstahltür EW/FU (210 x 140 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=250 mm)	

Schacht-Element 500 mm mit T-Anschluss 87°

Artikel-Nr.	LS130-500T	LS150-500T
Preis / €	138,50	145,50
Bestandteile	2 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=500 mm) 1 x T-Anschlussstück 87° EW/FU 1 x Wandfutter doppelt EW/FU 1 x Längenelement EW/FU (L=250 mm)	

MK Basic Light Leichtbau-Schornstein, Gesamthöhe 5 m

Artikel-Nr.	LS130-500T	LS150-500T
Preis / €	853,65	898,50
Bestandteile	20 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Kleber (Sack à 14,5 kg) 5 x Dämmschale (L=1.000 mm) 1 x Kondensatschale mit Ablaufrohr EW/FU 1 x Reinigungselement EW/FU (210 x 140 mm) 1 x Edelstahltür EW/FU (210 x 140 mm)	1 x T-Anschlussstück 87° EW/FU 1 x Wandfutter doppelt EW/FU 4 x Längenelement EW/FU (L=1.000 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=500 mm) 1 x Schachtabdeckung

MK Basic Light

Preise

Rohr-ø 180 mm

Schacht-Element 1.000 mm

Artikel-Nr.	LS180-1000	LS200-1000
Preis / €	178,50	223,50
Bestandteile	4 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=1.000 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=1.000 mm)	

Rohr-ø 200 mm

Schacht-Element 1.000 mm / Verzug 15°

Artikel-Nr.	LS180-1000/15°	LS200-1000/15°
Preis / €	221,50	262,50
Bestandteile	4 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=1.000 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=500 mm) 2 x Längenelement EW/FU (L=250 mm) 2 x Bogen starr EW/FU 15°"	

Schacht-Element 1.000 mm / Verzug 30°

Artikel-Nr.	LS180-1000/30°	LS200-1000/30°
Preis / €	221,50	262,50
Bestandteile	4 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=1.000 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=500 mm) 2 x Längenelement EW/FU (L=250 mm) 2 x Bogen starr EW/FU 30°"	

Schacht-Element 500 mm

Artikel-Nr.	LS180-500	LS200-500
Preis / €	112,50	133,50
Bestandteile	2 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=500 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=500 mm)"	

Schacht-Element 500 mm mit Reinigung (zylindrisch)

Artikel-Nr.	LS180-500R	S200-500R
Preis / €	175,50	207,00
Bestandteile	2 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=500 mm) 1 x Reinigungselement zylindrisch EW/FU 1 x Edelstahltür EW/FU (210 x 140 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=250 mm)"	

Schacht-Element 500 mm mit T-Anschluss 87°

Artikel-Nr.	LS180-500T	LS200-500T
Preis / €	175,50	207,00
Bestandteile	2 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Dämmschale (L=500 mm) 1 x T-Anschlussstück 87° EW/FU 1 x Wandfutter doppelt EW/FU 1 x Längenelement EW/FU (L=250 mm)"	

MK Basic Light Leichtbau-Schornstein, Gesamthöhe 5 m

Artikel-Nr.	LS180-500T	LS200-500T
Preis / €	1.048,50	1.258,50
Bestandteile	20 x Mantelstein (L=250 mm) 1 x Kleber (Sack à 14,5 kg) 5 x Dämmschale (L=1.000 mm) 1 x Kondensatschale mit Ablaufrohr EW/FU 1 x Reinigungselement EW/FU (210 x 140 mm) 1 x Edelstahltür EW/FU (210 x 140 mm)	1 x T-Anschlussstück 87° EW/FU 1 x Wandfutter doppelt EW/FU 4 x Längenelement EW/FU (L=1.000 mm) 1 x Längenelement EW/FU (L=500 mm) 1 x Schachtabdeckung"

MK Basic Light

Zubehör-Preise



Schornstein-Stülpkopf

Ausführung	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 180 mm	ø 200 mm
Fertigungsmaß	370 x 370 mm	370 x 370 mm	430 x 430 mm	470 x 470 mm
Außenmaß	300 x 300 mm	300 x 300 mm	360 x 360 mm	400 x 400 mm
Bauhöhe	bis 1,0 m	bis 1,0 m	bis 1,0 m	bis 1,0 m
Schieferrot	467,50	467,50	533,50	583,00
Schieferschwarz	385,00	385,00	440,00	481,80
Edelstahl	429,00	429,00	484,50	533,50
Kupfer	506,00	506,00	583,00	632,50

Zubehör aus Schornstein-System MKD (MK Therm) doppelwandig

Es gelten die mit Ihnen vereinbarten Kunden-Konditionen (Aufschläge, Rabatte)

Bauteile	Kürzel	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 180 mm	ø 200 mm
Kaminfuß offen auf runden Einschub	KFTP	51,70	56,90	66,80	76,70
Prüföffnung mit Kasten	POT	147,30	154,80	169,00	186,80
Längenelement L=1000 mm	RT1000	100,70	112,00	130,80	146,80
Längenelement L=500 mm	RT500	62,60	71,00	82,80	91,30
Klemmband	KBTS	17,80	18,30	19,30	20,20
Mündungsabschluss	MAT	41,80	49,90	54,60	59,30
Mündungsabschluss mit Regenhut	RHTS	24,00	26,30	33,80	36,20
Dachdurchführung für Flachdach 0° Edelstahl	DDT0	42,90	46,30	51,20	55,70
Dachdurchführung 5°- 20° Edelstahl mit Blei	DDTO15	132,20	137,90	147,80	150,10
Dachdurchführung 20°- 35° Edelstahl mit Blei	DDTO30	152,00	158,60	169,90	173,20
Dachdurchführung 35°- 50° Edelstahl mit Blei	DDTO45	194,40	202,40	217,00	220,70
Regenkragen	RKT	17,40	18,80	20,20	21,10

Alle Preise verstehen rein netto zzgl. MwSt. und Fracht. Ab € 800,-- Netto-Warenwert frachtfrei

MK Schornstein GmbH
Dorfring 11, 22885 Barsbüttel
Tel. 040 / 71 09 45-0
Fax 040 / 71 09 45-45

info@mk-schornstein.de
www.mk-schornstein.de